Unica

Merlin Gerin

--.540.---

Interruptor Temporizado de Tarjeta 8A
Отельный выключатель с таймером 8A
Card Switch Timer 8 A
Interrupteur Temporisé de 8A

Instrucciones de empleo
Инструкция по монтажу
Instruction sheet
Notice de montage

	1	2	3	4	5	6	7
25º 230 V 50 Hz						1- 0 V.	1~
MAX	8 A	8 A	1000 VA	8 A	8 A	NO	8 A

1. Lámparas incandescentes
2. Lámparas halógenas a 230 V
3. Lámparas halógenas de baja tensión con transformador ferromagnético
4. Lámparas fluorescentes con balasto ferromagnético
5. Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores electrónicos
6. Lámparas fluorescentes con reactancias electrónicas regulables (1-10V)
7. Motores (monofásicos)

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы с традиционным балластом
5. Галогенные лампы сч электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с диммируемым балластом (1-10 В)
7. Моторы (однофазные)

1. Incandescent lamps
2. 230 V halogen lamps
3. Low voltage halogen lamps with ferromagnetic transformer
4. Fluorescent lamps with conventional ballast
5. Low voltage halogen lamps with electronic transformer.
6. Fluorescent lamps with electronic dimmable ballast (1-10V)
7. Motors (single-phase)

1. Lampes à incandescence
2. Lampes halogènes de 230 V
3. Lampes halogènes de basse tension à transformateur ferromagnétique
4. Lampes fluorescentes à réactance ferromagnétique
5. Lampes halogènes de basse tension à transformateur électronique
6. Lampes fluorescentes à réactances électroniques réglables (1-10V)
7. Moteurs (monophasés)

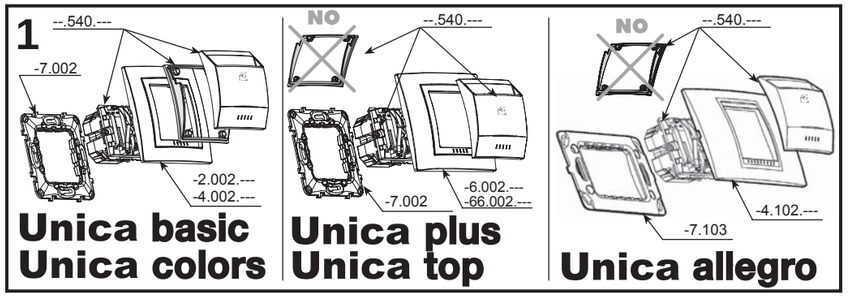

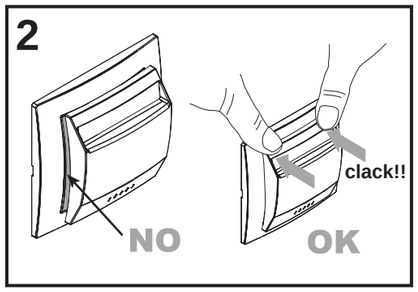

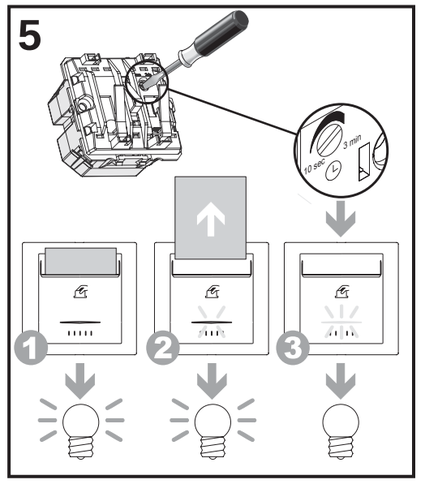





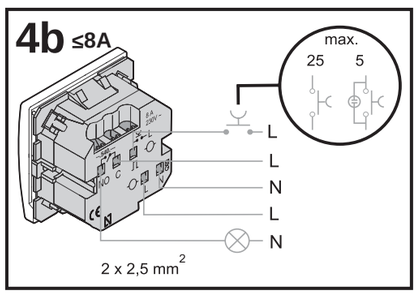

Tipo Tarjeta / Type of Card	54 x 86 x 0,85 mm (max)
Размер карты / Tipe de badge	54 x 86 x 0,85 mm (max)
Fusible: Electrónico / Fuse: Electronic	
Тип защиты: электронный / Fusible: Electronique	
Protección: Sobre tensión y térmico	
Вид защиты: от перегрузки и перегрева	
Protection: Overvoltage (spikes) and thermal overload	
Protection: Surtension et thermique	
Contacto Relé: Libre potencial (solo corriente alterna)	
Тип реле: сухой контакт	
Relay contact: Potencial free (only alternate current)	
Contact Relais: Potentiel libre (seulement courant alternatif)	
Homolgaciones: / Сертификаты: / Certifications: / Homolgations:	AENOR (en trámite)

Schneider Electric

000458213 07.05

Dimensions: A5
Print: on both faces
Black and white

Fold: 74.25 x 52.5
Front: Unica
Back: Merlin Gerin

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC SA et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit.
All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.

Ind rev	Date date	Note appl appl.memo	Modification/ modification	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Archiv. micro-filmed
	15/05/06		First edtion	BIESEMANS				
				Dessine/ drawn		Verifie/ checked		

Matiere: White paper 80 g/m^2 (material:)
Suivant norme ou specification: (as per standard or specification:)
Traitement thermique/ (heat treatment:)
Suivant specification: (as per specification:)
Protection/ (surface protection:)
Cotation revetement compris/ (dimensions including coating:) X OUI/YES ☐ NON/NO
Tolerancement/ (tolerancing:) Tolerances generales/ (general tolerances:) ISO 2768 - c

Ech. scale 1/1
Projet project
Dossier folder
Modele Ass. Qual:
Vol: mm3
Code diffusion distribution code
Unite/ department BE EUNEA

EUNEA

Instruction Sheet
Card key switch 8A

PART PP-00 in PP-00

458213-10 Amend Folio/ sheet 1 / 1

No.41.91.12 ind.AE

Original format A3